


# Primary Crusher

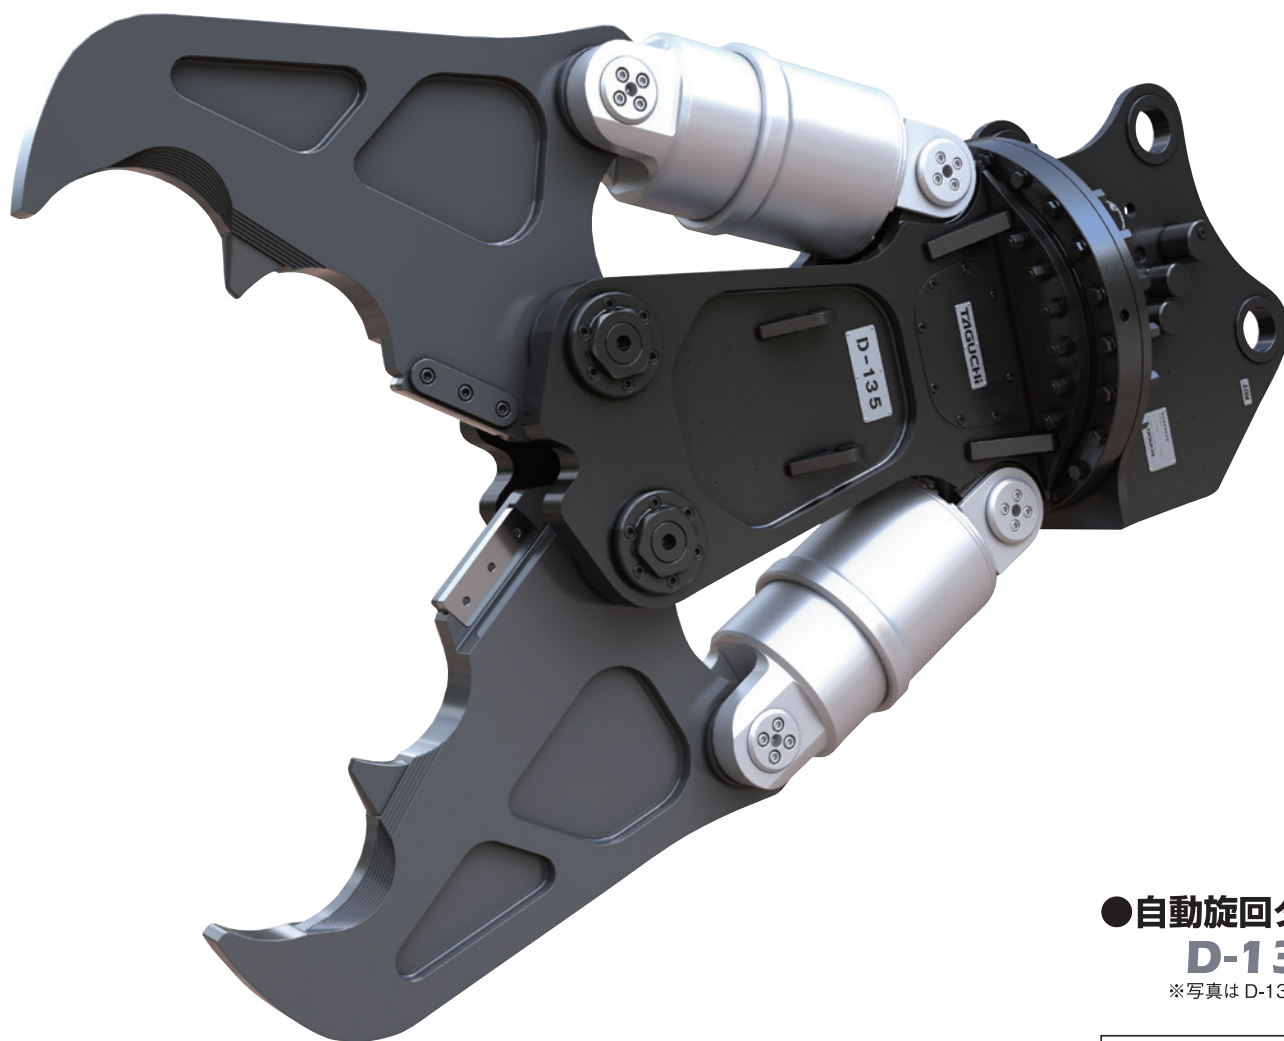

●自動旋回タイプ  
**D-135A**


※写真は D-135AS です。

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧砕機

# D大割機

同期リンクなし!  
ツインシリンダで  
強力一次圧砕!

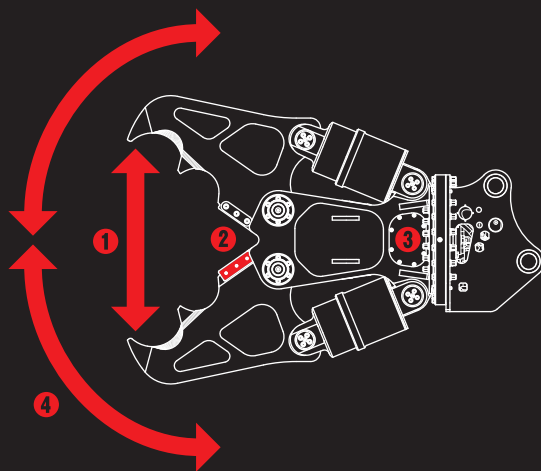

- ① 業界随一の開口幅
- ② 鉄筋ブレードには特殊鋼を使用
- ③ 増速バルブ標準搭載
- ④ オートマ旋回仕様

**TAGUCHI**

低騒音・低振動

ツインシリンダ大割圧碎機


# D大割機

## D-135A

Primary Crusher

自動旋回タイプ

### ■ 本体寸法

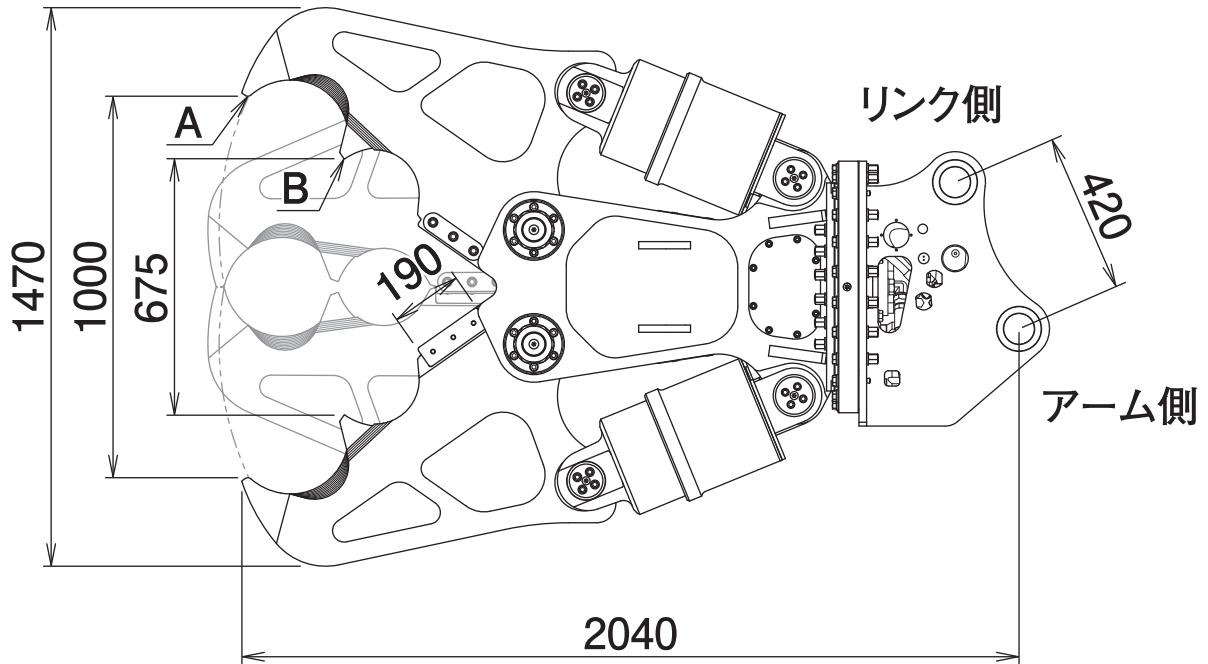

### ■ 主な仕様

型 式	D-135A
本 体 ク ラ ス の 目 安	12~14 ton
使 用 圧 力	31.4 MPa
最 大 使 用 圧 力	34.3 MPa
本 体 長 さ	2040 mm
最 大 開 口 幅	1000 mm
ブ レ ー ド 長	190 mm
先 端 圧 碎 力 A	731 kN
中 央 圧 碎 力 B	1100 kN
質 量	1440 kg
増 速 バ ル ブ 搭 載	○

※1 往復の油圧配管が必要です(使用圧力が低い場合、旋回不能になることがあります)。

※本製品を取付ける油圧ショベルには、アームの補強をおすすめします。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

# TAGUCHI

<https://www.taguchi.co.jp/>