

ゴムクローラーキャリアダンプ

MST-600VD/MST-800VD

ゴムクローラーのパイオニアは常に進化し続けます

MST-600VD キャノピ標準仕様



MST-800VD キャノピー (オプション)



MST-800VD キャビン・ヒーター標準仕様

- コンパクトでスマートなデザイン。軟弱地で抜群の運搬能力を発揮します
- 低重心でバランスよく、安全性、視界性を重要視した設計
- 更に強化された強靱な足回りと排ガス対応エンジンの採用
- 諸岡独自のHST(全油圧駆動)で誰でも簡単に操作ができ、スムーズな走行が可能です

環境と共に生きる

MOROOKA

<http://www.morooka1.co.jp/>

不整地運搬のパイオニア！ キャリアダンプ MSTシリーズ 全世界で No.1 の実績！

- オーバーラン時の警告、充実した集中モニター類などの**安全設計**
- 世界のキャリアダンプ中古車市場、MSTシリーズ**No.1**の評価を頂いております
- MSTシリーズ**80000台**の実績で、部品の充実はもちろん、メンテナンス性も良好

MST-600VD

MST-800VD



実績のある1本レバー



シンプルなモニター類



好評な2本レバーとパワー
ショベル用キャビンの採用



充実したモニター類




モロオカがゴムクローラーを発明
して30年 更に進化し続けます

■主要仕様

| 仕 様 | | 型 式 | MST-600VD | MST-800VD |
|---------|---------|----------------------|------------------|-----------------|
| 機械重量 | kg | | 4,000 | 6,500 |
| 最大積載荷重 | kg | | 3,300 | 4,300 |
| 寸 法 | 全長 | mm | 3,790 | 4,430 |
| | 全巾 | mm | 1,950 | 2,425 |
| | 全高 | mm | 2,270 | 2,590 |
| | 最低地上高 | mm | 350 | 470 |
| | 荷台長×幅×高 | mm | 2,150×1,700×350 | 2,600×1,950×350 |
| エ ン ジ ン | 形式 | | いすゞA4-4JG1T | 三菱4D34-TLE2A |
| | 出力/回転数 | kw/min ⁻¹ | 55.1/2,150(76PS) | 81/2,200(110PS) |
| | 排気量 | cc | 3,059 | 3,910 |
| | 排ガス規制 | | オフロード法(少数)対応 | オフロード法(少数)対応 |
| 性 能 | 速度1段 | km/h | 0~6.6 | 0~8 |
| | 速度2段 | km/h | 0~11 | 0~11 |
| | 登坂能力 | % | 57 | 57 |
| | 接地圧 | KPa | 15.7 | 17.1 |
| | クローラ幅 | mm | 500 | 600 |
| | キャビン | | キャノピー | キャビン標準 |

■標準寸法図

※()内はMST-600VD
※MST-600VDの場合、下部ローラーは片側6コです。

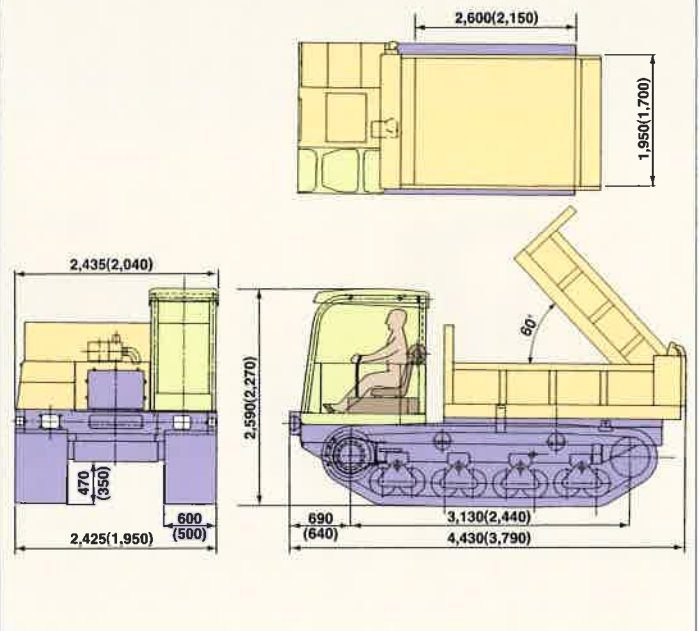

- カタログの内容は予告なしに変更することがあります。
- 公道は走れません。
- 本機の運転は「不整地運搬車運転技能講習修了証」の取得が必要です。

環境と共に生きる

MOROOKA

株式会社 諸岡

本 社 〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町358 TEL0297-66-2111
 北海道営業所 〒059-1302 北海道苫小牧市拓勇西町7-6-5 TEL0144-55-8888
 東北営業所 〒987-2157 宮城県栗原市高清水中ノ窪94 TEL0228-58-3776
 関東営業所 〒301-0031 茨城県龍ヶ崎市庄兵衛新田町358 TEL0297-66-2111
 北信越営業所 〒950-1456 新潟県新潟市南区茨曾根2410-1 TEL025-375-1212
 中部営業所 〒529-0423 滋賀県長浜市木之本町千田小堀189 TEL0749-82-6277
 中国営業所 〒708-1116 岡山県津山市野村欠の木146-1 TEL0868-29-2200
 九州営業所 〒861-4151 熊本県熊本市富合町清藤346-1 TEL096-358-8030
<http://www.morooka1.co.jp/> E-mail:n.morooka@morooka1.co.jp

全国ネットワーク (特約サービス店230ヶ所)

■代理店