



4. 主な応用製品とアタッチメントの仕様

1-9 スライドアーム仕様機 (ボックス型)

狭い現場で、もっと深く、もっと速く、グーンと伸びる腕。

- 開口部の狭い現場で標準機と同じような感覚で作業ができます。
- 標準アームに比べワイドな作業範囲。
- 機械の大きさに制限を受ける建築基礎工事、立抗掘削や法面作業、河川の浚深など幅広いニーズに対応。

●作業範囲図●

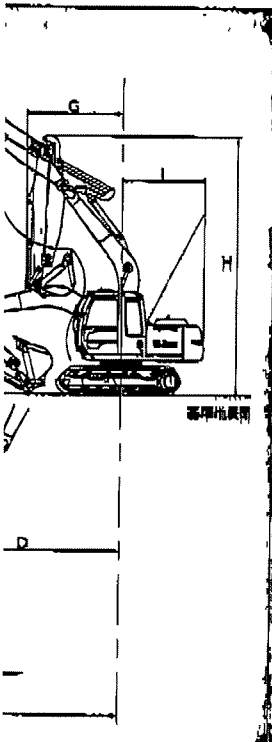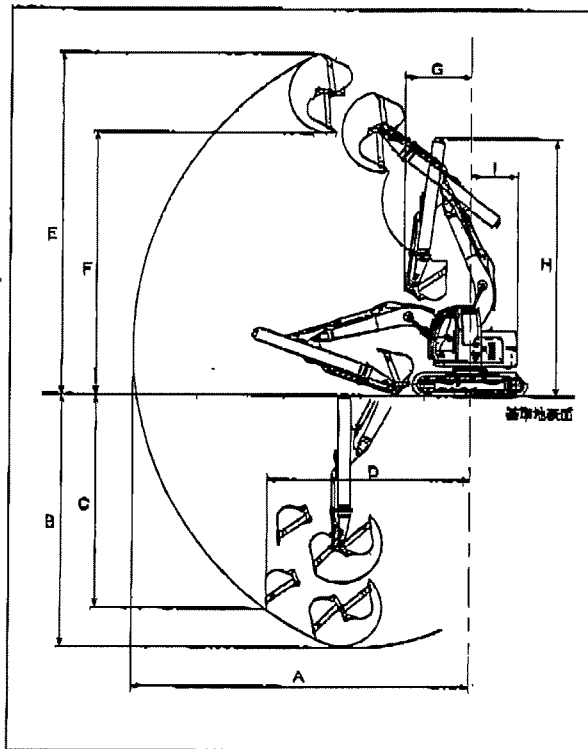

ZAXIS225UR	ZAXIS225UR	ZAXIS225UR
2,900	2,900	2,100
21,500	23,100	23,100
0.57	0.81	0.81
12,200	12,240	12,240
9,380	9,380	9,380
9,100	9,100	2,100
7,050	7,050	7,050
10,100	10,190	10,190
7,460	7,460	9,600
9,910	9,910	2,100
9,200	8,200	9,200
2,750	1,980	1,980
0,200	9,540	9,540
9,090	9,090	9,090

	ZAXIS27U	ZAXIS30U	ZAXIS35U	ZAXIS40U	ZAXIS50U	ZAXIS30UR	ZAXIS40UR	ZAXIS55UR
ボストローク量	800	800	800	800	800	800	800	800
最大掘削半径	5,800	6,090	6,480	6,850	6,970	5,420	6,080	6,920
最大掘削深さ	3,800	4,010	4,360	4,640	4,760	4,050	4,510	5,210
最大掘削高さ	6,990	6,480	6,780	6,620	6,580	5,900	6,710	7,470
最大ダンプ高さ	3,930	4,070	4,980	4,920	4,900	4,660	6,280	6,700
フロント最小掘削半径	2,080	2,100	2,280	2,440	2,440	1,100	1,180	1,960
バック最小掘削半径	2,600	2,620	2,620	2,670	2,670	2,400	2,670	2,670
最大全長	4,680	5,440	4,850	5,890	5,770	4,600	5,000	5,640

※ノスピ、ゴムクローラ時の寸法を示す。スライドアーム仕様は全て標準カウンタウエイト対応です。また、バケットは、ロングアーム仕様同様、1サイズ下のものを標準。

	ZAXIS70	ZAXIS70S-A	ZAXIS110	ZAXIS125US	ZAXIS120	ZAXIS135US	ZAXIS200	ZAXIS225UR	ZAXIS225SLC
スライド量	1,800	1,800	2,000	2,000	2,000	2,000	2,300	2,300	2,500
最大重量	7,000	8,000	11,700	13,600	13,800	14,000	21,500	23,100	24,600
最大重量(掘削時)	0.18	0.22	0.3	0.3	0.4	0.4	0.51	0.51	0.51
最大掘削半径	8,860	8,490	9,620	9,950	10,080	10,090	12,370	12,370	12,490
最大掘削深さ	6,550	6,450	7,490	7,680	7,720	7,700	9,500	9,600	9,820
最大掘削高さ	6,950	6,950	6,190	6,310	6,680	6,530	8,610	8,510	8,370
最大ダンプ高さ	4,100	4,100	6,570	5,880	5,910	5,970	6,610	6,610	6,680
フロント最小掘削半径	8,120	8,140	8,230	9,700	9,260	10,260	10,990	10,390	12,700
バック最小掘削半径	6,130	6,160	5,980	7,320	6,900	7,690	7,580	7,580	9,790
フロント最小掘削高さ	1,950	2,020	2,410	2,170	2,580	2,040	3,960	4,000	2,350
バック最小掘削高さ	8,450	8,450	6,910	7,590	7,200	7,690	8,290	8,450	9,170
最大全長	1,750	1,240	2,130	1,465	2,180	1,610	2,760	1,980	1,880
最大全高	7,060	6,850	7,980	8,040	8,400	8,090	10,270	9,610	9,660
最大全幅	2,850	2,760	2,980	2,970	2,850	2,850	2,980	2,980	3,000

※スライドアーム仕様機での重積機作業は故障の原因になりますので、できません。
 ●上記写真は相対バケットオプション付きです。
 ●スライドアーム仕様機はすべて重量カウンタウエイト対応です。また、バケットは、ロングアーム仕様同様、1サイズ下のものを標準。

