

# テレスコクラム仕様機(油圧式)

APPLICATION &amp; ATTACHMENT



## ZAXIS 135us

|            |                     |
|------------|---------------------|
| ■ 型式       | ZX135US-6           |
| ■ エンジン定格出力 | 74.9 kW (102 PS)    |
| ■ 運転質量     | 16,300 kg           |
| ■ バケット容量   | 0.25 m <sup>3</sup> |
| ■ 最大垂直掘削深さ | 16,450 mm           |

# 16.5 m の深さをスピーディに掘削!

油圧式の多段伸縮アームにより、伸縮操作を素早く行えます。  
さらに、13 t クラス 後方小旋回機により、省スペースでの作業を可能にしました。



## ホースカップリング

油圧ホースの着脱が容易にできます。

## ホースリールカバー

万一、油圧ホースが損傷した際に作動油の飛散を低減します。

## 4点つりポイント

分解輸送時に便利な4点つりポイントをテレスコアーム部に装備しました。

## アーム集中給脂

給脂作業を容易にします。

## つりブラケット

クラムシェルバケットの揺れを低減させるため、ブレーキディスクを採用しています。

## カメラシステム (オプション)

10倍ズームカメラと7インチ液晶カラーモニターを採用。掘削地点の視認性を高めます。



## クラムシェルバケット

専用設計した0.25 m<sup>3</sup> バケットを採用しました。  
写真は、オプションのエジェクタ (バケット内に残った土を掻く排土プレート) を装着しています。

## 運転者落下防止ガード


オペレータの転落を防止するガードです。窓を開けた状態で下方を確認する際に有効です。

## ブーム落下防止弁

静止状態で、ブームの落下を防止します。


## 作業範囲図

単位: mm

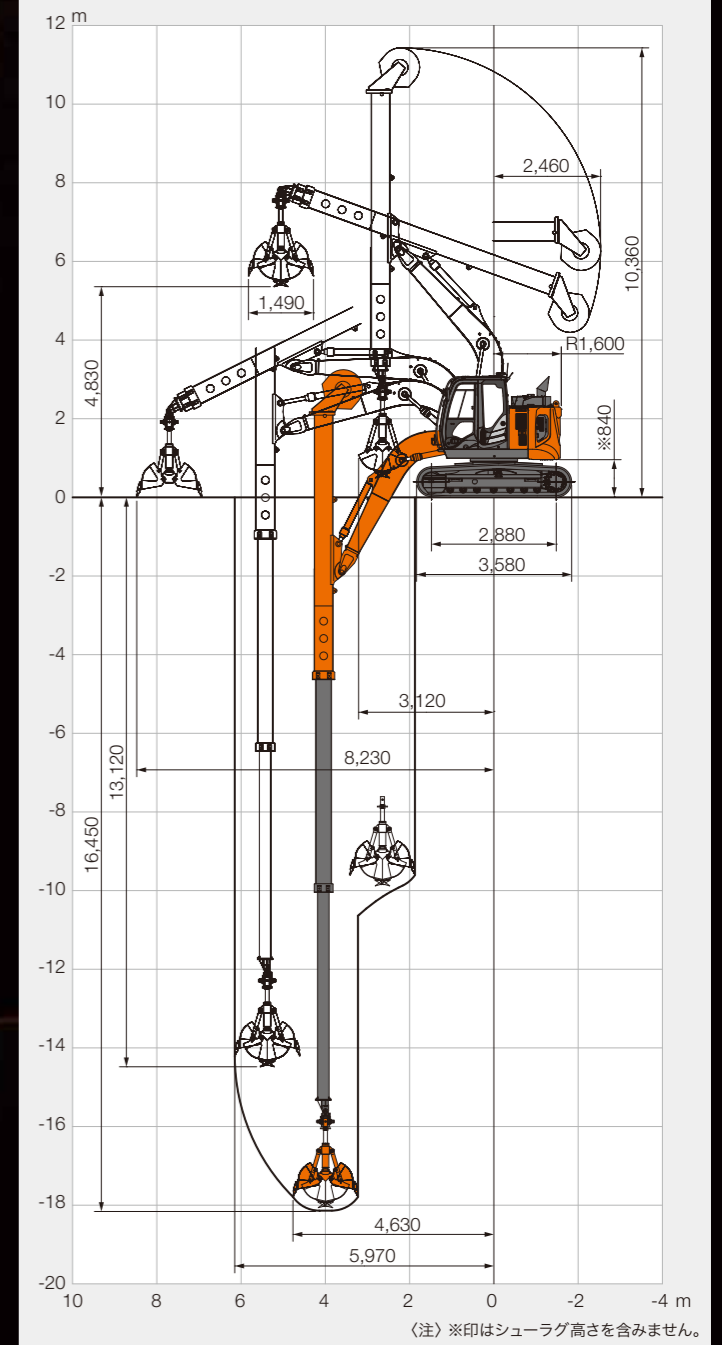


## 寸法図

単位: mm

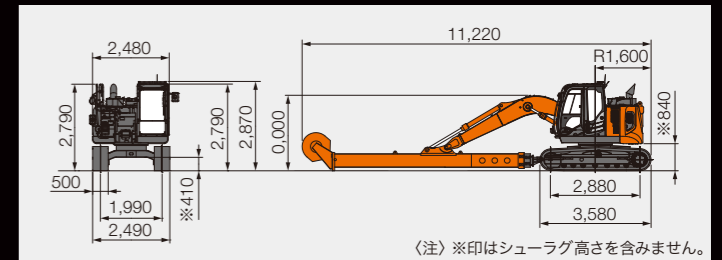

## 輸送寸法図

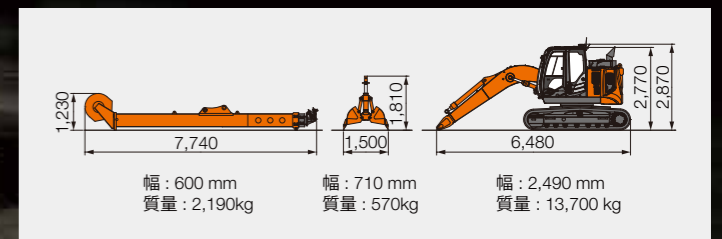

## 仕様

| 型式              | ZX135US-6                     |                            |
|-----------------|-------------------------------|----------------------------|
| テレスコーム型式        | S-TC120-A-7                   |                            |
| 伸縮方式            | 全油圧3段式                        |                            |
| 運転質量            | kg                            | 16,300                     |
| バケット容量 JIS      | m <sup>3</sup>                | 0.25                       |
| 接地圧             | kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )    | 51 (0.52)                  |
| エンジン            |                               |                            |
| 名称              | いすゞ AR-4JJ1X                  |                            |
| 形式              | 水冷式 4気筒直接噴射式<br>電子制御式         |                            |
| 定格出力            | kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm) | 74.9 / 2,000 (102 / 2,000) |
| 特定特殊自動車排出ガス届出型式 |                               |                            |
| 特定特殊自動車の車名および型式 | 日立 DASA                       |                            |

〈注〉単位は、国際単位系 (SI) による表示です。

( ) 内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。

## 仕様 (コラムシェルバケット)

| 型式     | S-SP25-3       |            |
|--------|----------------|------------|
| バケット容量 | m <sup>3</sup> | 0.25       |
| 最大掘削力  | kN (kgf)       | 38 (3,870) |
| 爪数     | 本              | 5          |
| 質量     | kg             | 570        |

## 主要装備品

◎：標準装備 ●：オプション

|          |                                      | ZX135US-6             |
|----------|--------------------------------------|-----------------------|
| フロント     | テレスコーム                               | ◎                     |
|          | シェルプッシュ式コラムシェルバケット                   | ◎ 0.25 m <sup>3</sup> |
|          | バケットエジェクタ                            | ●                     |
| 上部旋回体    | 増量カウンタウエイト                           | ◎                     |
|          | テレスコ専用油圧回路 (2ポンプ合流)                  | ◎                     |
|          | 本体配管：テレスコ用                           | ◎                     |
| キャブ・室内装置 | アタッチメントペダル：<br>テレスコーム伸縮用             | ◎                     |
|          | 水準器                                  | ◎                     |
|          | 下部走行体                                | ◎ / ● / ●             |
| 安全装置     | グローサシュー：<br>500 mm / 600 mm / 700 mm | ◎ / ● / ●             |
|          | 落下防止弁：ブーム用                           | ◎                     |
|          | 運転者落下防止ガード                           | ◎                     |
|          | 後方監視カメラ                              | ◎                     |
|          | 旋回警報装置                               | ●                     |
| その他      | 走行警報装置                               | ●                     |
|          | キャブ上作業灯 (2灯)                         | ●                     |
|          | カメラシステム (テレスコ掘削用)                    | ●                     |
|          | 4WAY マルチレバー                          | ●                     |
|          | 無線式リモコンシステム                          | ●                     |



●カATALOGに記載した内容は、予告なく変更することがあります。機械の色および内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

●掲載写真は、オプション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。

●機体質量3トン以上のバケットを装着した建設機械の運転には「車両系建設機械 (整地・運搬・積み込み・掘削用) 運転技能講習修了証」の取得が必要です。

●「ZAXIS」は、日立建機 (株) の登録商標です。

# 日立建機株式会社

東京都台東区東上野 2-16-1 〒110-0015  
営業本部 ☎ (03) 5826-8150  
www.hitachicm.com/global/jp

# 日立建機日本株式会社

埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒340-0004  
営業本部 ☎ (048) 933-5509  
japan.hitachi-kenki.co.jp



お近くの販売店および  
教習所を検索できます。



正しい操作と、周囲への思いやりは、安全作業の第一歩です。  
ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、正しくお使いください。

お問い合わせは、お近くの日立建機販売店へ